

Sűrített levegő minden alkalmazási területre!

RS-B

 Made in
Germany



*sorozatszerűen 7,5 kW-tól

Teljesítmény: 2,2 – 11,0 kW



RS-B 2,2 – 11,0 kW



RSK-B 2,2 – 11,0 kW



RSD-B 2,2 – 11,0 kW




RSDK-B 2,2 – 11,0 kW

RS-B csavarkompresszorok – a kompakt, nagy teljesítményű és robusztus sorozat a RENNER-től.


A csavarkompresszor melletti döntést jelentősen megkönnyíti az új RS-B sorozat. Az RS-B sorozattal a RENNER a kevesebb sűrített levegőt igénylő felhasználóknak is kínálja a nagy csavarkompresszorok minden előnyét.

Az új kompakt sorozat kifejlesztésénél a fő hangsúlyt a kis helyigényű nagy teljesítményű sűrített levegő ellátásra helyeztük, a jól hozzáférhető karbantartási alkatrészek figyelembe vétele mellett.

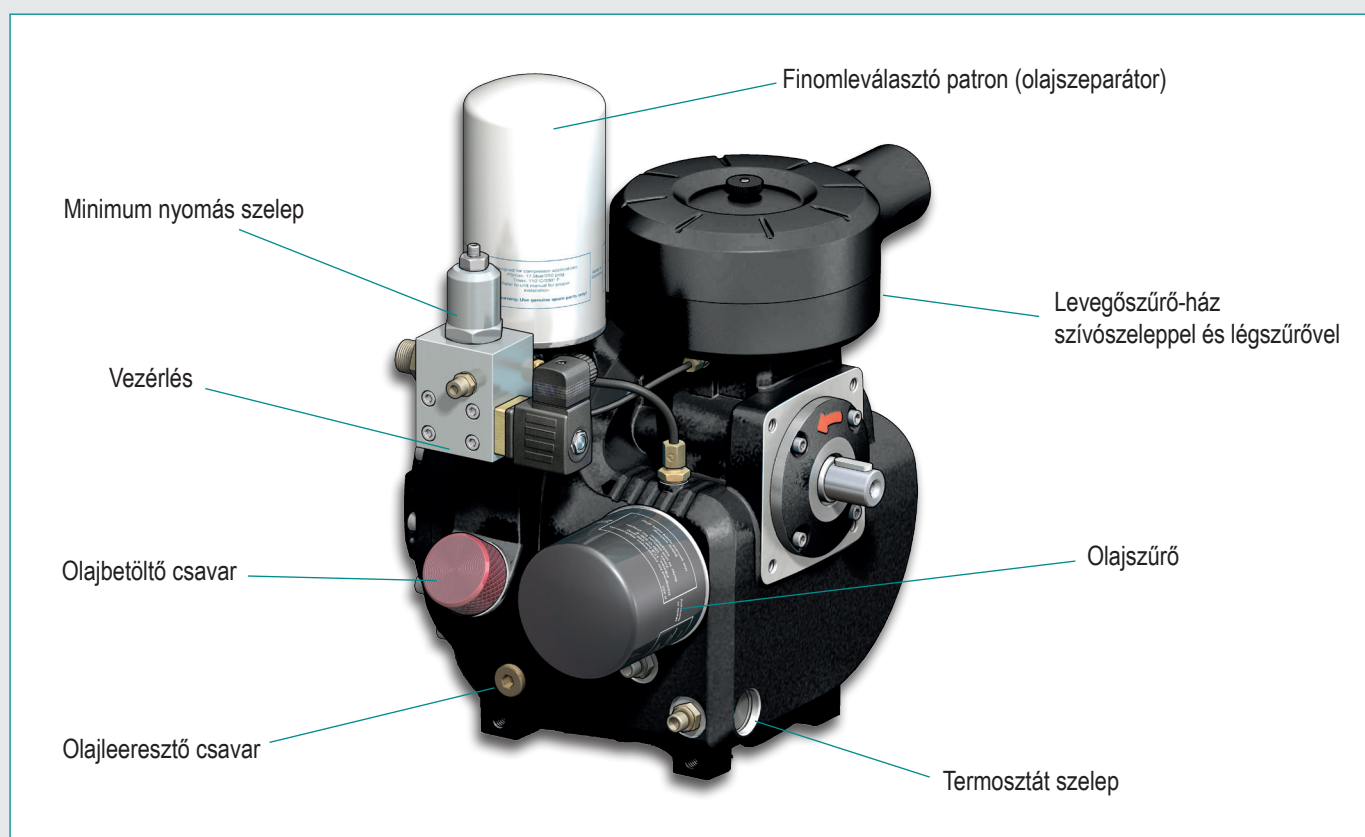


Az RS-B sorozat szerkezeti jellemzői és előnyei:


- 2 év teljes körű garancia üzemóra korlátozás nélkül
- könnyű karbantartást biztosító könnyen levehető ajtók
- mindenfajta igényhez megfelelő megoldás: szabadon álló berendezésként, felszerelt hűtveszáráttal, és komplett egységként légtartályon, különböző méretekben
- intenzív hűtés hatékony utóhűtővel kombinálva, ez üzembiztonságot és jó levegőminőséget garantál
- ipari alkalmazásra fejlesztve – folyamatos üzemhez is
- a német gyártók szabványos alkatrészei magas minőségi színvonalat, és hiba esetén könnyű javíthatóságot biztosítanak
- nagy teljesítményű kompakt sűrítőegységek integrált termosztát szeleppel
- kompakt szerkezet, ezáltal kis helyigény
- vezérlés RENNERlogic segítségével
- opcióként rendelhető: RENNERtronic vagy RENNERtronic Plus vezérlés

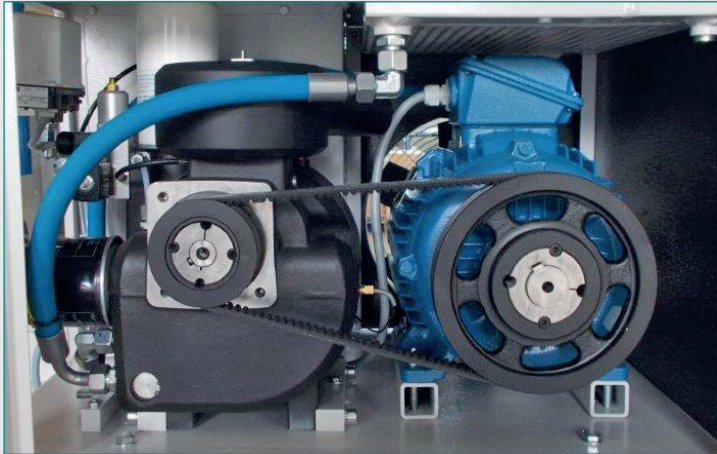

Kompaktkompresszor-fokozatok beépíthető modulként: nincs külön olajtartály, és jól hozzáférhető karbantartási alkatrészek.

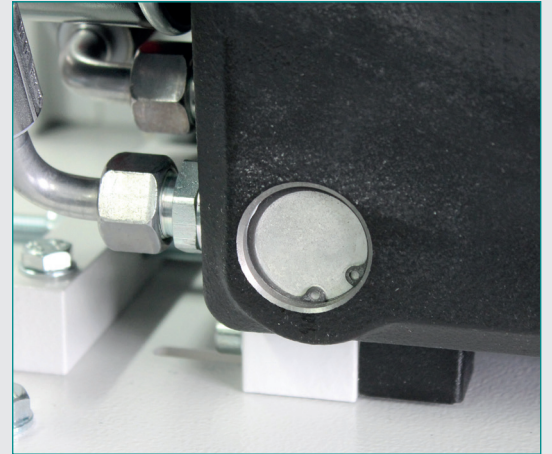

Az integrált termosztát szelep miatt nincsenek vezetékek és összekötő elemek.

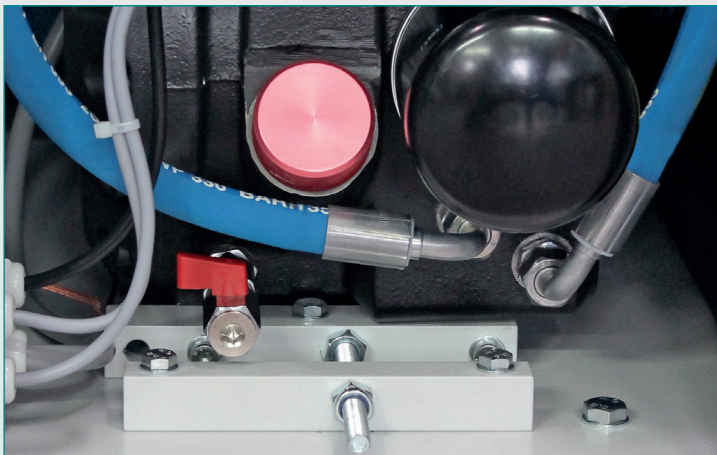

Egyszerű szíjfeszítés: a kompresszor-blokk állításával egy állítócsavarral történik a szíj feszítése és biztosítása.



Az RS-B opcionálisan kapható előtétiszűrő-ráccsal a szennyeződések elleni védelemhez, és RENNERtronic vagy RENNERtronic Plus egységgel.



Minden légtartály-fajta raklap nélkül, emelőkocsival mozgatható.



A külön kapható állvánnyal optimális munkamagasság biztosítható a kezeléshez és a karbantartáshoz.



RENNER csavarkompresszorok

RS-B 2,2 – 11,0

RS-B 2,2 – 11,0

Modell	Szállítási mennyiség m ³ /min		Névleges teljesítmény kW	Sűrített levegő kimenet coll	Zajszint dB(A) ⁽¹⁾	Méreték h x sz x m mm	Súly kg
	7,5 bar	10 bar					
RS-B 2,2	0,34	0,27	2,2	G½	61	716 x 536 x 495	124
RS-B 3,0	0,46	0,38	3,0	G½	65	716 x 536 x 495	133
RS-B 4,0	0,64	0,53	4,0	G½	65	716 x 536 x 495	133
RS-B 5,5	0,83	0,74	5,5	G½	70	716 x 536 x 495	159
RS-B 7,5	1,13	1,02	7,5	G½	73	776 x 556 x 597	189
RS-B 11,0	1,57	1,54	11,0	G½	75	776 x 556 x 597	207

⁽¹⁾ DIN EN ISO 2151:2009 szabvány szerint



RENNER csavarkompresszorok

RSK-B 2,2 – 11,0 felszerelt hűtveszárítóval

RSK-B 2,2 – 11,0

Modell	Szállítási mennyiség m ³ /min		Névleges teljesítmény kW	Sűrített levegő kimenet coll	Zajszint dB(A) ⁽¹⁾	Méreték h x sz x m mm	Súly kg
	7,5 bar	10 bar					
RSK-B 2,2	0,34	0,27	2,2	G½	61	971 x 536 x 705	153
RSK-B 3,0	0,46	0,38	3,0	G½	65	971 x 536 x 705	163
RSK-B 4,0	0,64	0,53	4,0	G½	65	971 x 536 x 705	163
RSK-B 5,5	0,83	0,74	5,5	G½	70	971 x 536 x 705	190
RSK-B 7,5	1,13	1,02	7,5	G½	73	1031 x 556 x 721	222
RSK-B 11,0	1,57	1,54	11,0	G½	75	1031 x 556 x 721	253

⁽¹⁾ DIN EN ISO 2151:2009 szabvány szerint

Opciók:

Cikkszám

Csillag-delta-kapcsolás minden 3,0 kW-os és 4,0 kW-os géphez (5,5 kW-tól is)	10866
Forgásirány-felügyelet fázisrend-relével	10867
RENNERtronic elektronikus vezérlés	10869
RENNERtronic Plus elektronikus vezérlés	00829
Szintszabályozós levezető hűtveszárítóhoz (csak RSK-hoz)	05311
Előtétsszűrő-rács 2,2 – 5,5 kW-hoz	16269
Előtétsszűrő-rács 7,5 – 11,0 kW-hoz	16270
Állvány RS-B 2,2 – 11,0 és RSK-B 2,2 – 11,0	16529



RENNER csavarkompresszorok

RSD-B 2,2 – 11,0 légtartállyal
AD2000-irányelvek szerint (250 l-től kézi nyílással)

RSD-B 2,2 – 11,0

Modell	Szállítási mennyiség m ³ /min		Névleges teljesítmény kW	Sűrített levegő kimenet coll	Zajszint dB(A) ⁽¹⁾	Nyomás- tartály liter	Méretek h x sz x m mm	Súly kg
	7,5 bar	10 bar						
RSD-B 2,2	0,34	0,27	2,2	G½	61	90	985 x 536 x 995	167
RSD-B 3,0	0,46	0,38	3,0	G½	65	90	985 x 536 x 995	176
RSD-B 4,0	0,64	0,53	4,0	G½	65	90	985 x 536 x 995	176
RSD-B 5,5	0,83	0,74	5,5	G½	70	90	985 x 536 x 995	202
RSD-B 2,2	0,34	0,27	2,2	G½	61	2x90	980 x 765 x 1076	208
RSD-B 3,0	0,46	0,38	3,0	G½	65	2x90	980 x 765 x 1076	217
RSD-B 4,0	0,64	0,53	4,0	G½	65	2x90	980 x 765 x 1076	217
RSD-B 5,5	0,83	0,74	5,5	G½	70	2x90	980 x 765 x 1076	243
RSD-B 7,5	1,13	1,02	7,5	G½	73	2x90	980 x 765 x 1148	273
RSD-B 2,2	0,34	0,27	2,2	G½	61	250	1410 x 570 x 1090	214
RSD-B 3,0	0,46	0,38	3,0	G½	65	250	1410 x 570 x 1090	223
RSD-B 4,0	0,64	0,53	4,0	G½	65	250	1410 x 570 x 1090	223
RSD-B 5,5	0,83	0,74	5,5	G½	70	250	1410 x 570 x 1090	249
RSD-B 7,5	1,13	1,02	7,5	G½	73	250	1410 x 570 x 1162	279
RSD-B 11,0	1,57	1,54	11,0	G½	75	250	1410 x 570 x 1162	297

⁽¹⁾ DIN EN ISO 2151:2009 szabvány szerint

Opciók:	Cikkszám
Csillag-delta-kapcsolás minden 3,0 kW-os és 4,0 kW-os géphez (5,5 kW-tól is)	10866
Forgásirány-felügyelet fázisrend-relével	10867
500 literes légtartály (felár 250 literre)	10871
Horganyzott 90 literes légtartály (csak max. 10 bar nyomásos változathoz kapható)	02838
Horganyzott 250 literes légtartály (felár porszórt 250 literes légtartályra)	10868
Horganyzott 500 literes légtartály (felár porszórt 500 literes légtartályra)	10870
RENNERtronic elektronikus vezérlés	10869
RENNERtronic Plus elektronikus vezérlés	00829
Tartály-víztelenítés felszerelési készlet, szintszabályozós kondenzátum-leválasztóval	03162
Tartály-víztelenítés felszerelési készlet (2 x 90 liter), szintszabályozós kondenzátum-leválasztóval	13274
Fém-puffer készlet 90 literes tartályhoz (4 darabból áll, mindegyik Ø 75 mm / magasság 15 mm)	15220
Fém-puffer készlet 250/270/500 literes tartályhoz (4 darabból áll, mindegyik Ø 75 mm / magasság 40 mm)	15221
Előtétsszűrő-rács 2,2 – 5,5 kW-hoz	16269
Előtétsszűrő-rács 7,5 – 11,0 kW-hoz	16270



RENNER csavarkompresszorok

RSDK-B 2,2 – 11,0 légtartállyal és felszerelt hűtveszárítóval
Légtartály AD2000-irányelvek szerint (250l -től kézi nyílással)

RSDK-B 2,2 – 11,0

Modell	Szállítási mennyiség m ³ /min		Névleges teljesítmény kW	Sűrített levegő kimenet coll	Zajszint dB(A) ⁽¹⁾	Nyomás- tartály liter	Méretek h x sz x m mm	Súly kg
	7,5 bar	10 bar						
RSDK-B 2,2	0,34	0,27	2,2	G½	61	90	1044 x 536 x 1175	196
RSDK-B 3,0	0,46	0,38	3,0	G½	65	90	1044 x 536 x 1175	206
RSDK-B 4,0	0,64	0,53	4,0	G½	65	90	1044 x 536 x 1175	206
RSDK-B 5,5	0,83	0,74	5,5	G½	70	90	1044 x 536 x 1175	233
RSDK-B 2,2	0,34	0,27	2,2	G½	61	2x90	980 x 765 x 1257	237
RSDK-B 3,0	0,46	0,38	3,0	G½	65	2x90	980 x 765 x 1257	247
RSDK-B 4,0	0,64	0,53	4,0	G½	65	2x90	980 x 765 x 1257	247
RSDK-B 5,5	0,83	0,74	5,5	G½	70	2x90	980 x 765 x 1257	274
RSDK-B 7,5	1,13	1,02	7,5	G½	73	2x90	1031 x 765 x 1273	306
RSDK-B 2,2	0,34	0,27	2,2	G½	61	250	1410 x 570 x 1270	243
RSDK-B 3,0	0,46	0,38	3,0	G½	65	250	1410 x 570 x 1270	253
RSDK-B 4,0	0,64	0,53	4,0	G½	65	250	1410 x 570 x 1270	253
RSDK-B 5,5	0,83	0,74	5,5	G½	70	250	1410 x 570 x 1270	280
RSDK-B 7,5	1,13	1,02	7,5	G½	73	250	1410 x 570 x 1286	312
RSDK-B 11,0	1,57	1,54	11,0	G½	75	250	1410 x 570 x 1286	343

⁽¹⁾DIN EN ISO 2151:2009 szabvány szerint

Opciók:	Cikkszám
Csillag-delta-kapcsolás minden 3,0 kW-os és 4,0 kW-os géphez (5,5 kW-tól is)	10866
Forgásirány-felügyelet fázisrend-relével	10867
500 literes légtartály (felár 250 literre)	10871
Horganyzott 90 literes légtartály (csak max. 10 bar nyomásos változathoz kapható)	02838
Horganyzott 250 literes légtartály (felár porszórt 250 literes légtartályra)	10868
Horganyzott 500 literes légtartály (felár porszórt 500 literes légtartályra)	10870
RENNERtronic elektronikus vezérlés	10869
RENNERtronic Plus elektronikus vezérlés	00829
Szintszabályozós levezető hűtveszárítóhoz	05311
Tartály-víztelenítés felszerelési készlet, szintszabályozós kondenzátum-leválasztóval	03162
Tartály-víztelenítés felszerelési készlet (2 x 90 liter), szintszabályozós kondenzátum-leválasztóval	13274
Fém-puffer készlet 90 literes tartályhoz (4 darabból áll, mindegyik Ø 75 mm / magasság 15 mm)	15220
Fém-puffer készlet 250/270/500 literes tartályhoz (4 darabból áll, mindegyik Ø 75 mm / magasság 40 mm)	15221
Előtétsszűrő-rács 2,2 – 5,5 kW-hoz	16269
Előtétsszűrő-rács 7,5 – 11,0 kW-hoz	16270



RENNER csavarkompresszorok

RSD-B ECN 2,2 – 11,0 légtartállyal

RSDK-B ECN 2,2 – 11,0 légtartállyal és felszerelt hűtveszárítóval

ECN légtartály 2 coll-os betekintő nyílással AD2000-irányelvek szerint

RSD-B 2,2 – 11,0 / RSDK-B 2,2 – 11,0

Modell	Szállítási mennyiség m ³ /min		Névleges teljesítmény kW	Sűrített levegő kimenet coll	Zajsztint dB(A) ⁽¹⁾	Nyomás- tartály liter	Méretek h x sz x m mm	Súly kg
	7,5 bar	10 bar						
RSD-B ECN 2,2	0,34	0,27	2,2	G½	61	270	1480 x 570 x 1140	221
RSD-B ECN 3,0	0,46	0,38	3,0	G½	65	270	1480 x 570 x 1140	230
RSD-B ECN 4,0	0,64	0,53	4,0	G½	65	270	1480 x 570 x 1140	230
RSD-B ECN 5,5	0,83	0,74	5,5	G½	70	270	1480 x 570 x 1140	256
RSD-B ECN 7,5	1,13	1,02	7,5	G½	73	270	1480 x 570 x 1212	286
RSD-B ECN 11,0	1,57	1,54	11,0	G½	75	270	1480 x 570 x 1212	304
RSDK-B ECN 2,2	0,34	0,27	2,2	G½	61	270	1480 x 570 x 1320	250
RSDK-B ECN 3,0	0,46	0,38	3,0	G½	65	270	1480 x 570 x 1320	260
RSDK-B ECN 4,0	0,64	0,53	4,0	G½	65	270	1480 x 570 x 1320	260
RSDK-B ECN 5,5	0,83	0,74	5,5	G½	70	270	1480 x 570 x 1320	287
RSDK-B ECN 7,5	1,13	1,02	7,5	G½	73	270	1480 x 570 x 1336	319
RSDK-B ECN 11,0	1,57	1,54	11,0	G½	75	270	1480 x 570 x 1336	350

⁽¹⁾ DIN EN ISO 2151:2009 szabvány szerint

Opciók:	Cikkszám
Csillag-delta-kapcsolás minden 3,0 kW-os és 4,0 kW-os géphez (5,5 kW-tól is)	10866
Forgásirány-felügyelet fázisrend-relével	10867
500 literes ECN légtartály	01714
RENNERtronic elektronikus vezérlés	10869
RENNERtronic Plus elektronikus vezérlés	00829
Szintszabályzós levezető hűtveszárítóhoz	05311
Tartály-víztelenítés felszerelési készlet, szintszabályzós kondenzátum-leválasztóval	03162
Fém-puffer készlet 250/270/500 literes tartályhoz (4 darabból áll, mindegyik Ø 75 mm / magasság 40 mm)	15221
Előtétiszűrő-rács 2,2 – 5,5 kW-hoz	16269
Előtétiszűrő-rács 7,5 – 11,0 kW-hoz	16270

RENNER – AZ ÖN KOMPRESSZOR-SPECIALISTÁJA




Az 1994-ben alapított családi vállalkozás motivált, sikeres csapata kizárólag gazdaságos kompresszorok fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A vállalat struktúrája és mérete biztosítja a rugalmas döntéseket és a gyors megvalósítást, ezáltal a program optimális, piaci igények szerint alakítását.

A RENNER GYÁRTÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI PROGRAM:

Minden alkalmazáshoz megtalálja nálunk a megfelelő kompresszort – garantáltan.

CSAVARKOMPRESSZOROK:

- 3,0-tól 355 kW-ig, olajmentes sűrített levegőhöz is belélegezhető levegő minőségben
- vízbefecskendezéses csavarkompresszorok 18,5 – 120 kW teljesítménytartományban 
- 40 bar-ig/olajmentes, pl. PET-palackok gyártásához
- légtartállyal, hűtveszártóval és frekvenciaszabályzóval felszerelt kompakt berendezések
- egyedi kivitelben lemezes hőcserélővel
– Energia- és pénzmegtakarítás
- egyedi kivitelben, mozgatható/hordozható, beépíthető aggregátként, vevői igény szerint
- különleges alkalmazásokhoz: gázsűrités, fűrókészülékek, sínhez kötött és speciális járművek működtetése

SCROLL KOMPRESSZOROK:

- olajmentes sűrített levegőhöz 1,5 – 30,0 kW



DUGATTYÚS KOMPRESSZOROK:

- 1,5 – 11,0 kW
- helyhez kötött vagy mozgatható, opcióként zajcsökkentéssel

SŰRÍTETT LEVEGŐ TARTOZÉKOK:

- sűrített levegő szűrők, nyomástartályok, hűtveszártók, adszorpciós szárítók, kondenzátum-leválasztók, olaj-/vízleválasztó rendszerek

RENNER-szakkereskedőjénél szerezheti be:

RENNER GmbH · Kompressoren

Emil-Weber-Straße 32
D-74363 Güglingen

Telefon +49 (0) 7135 93193-0
Fax +49 (0) 7135 93193-50

E-Mail: info@renner-kompressoren.de
www.renner-kompressoren.de



Reg.-Nr.: Q1 0205013

